


הנחיות להחלפת עמודה

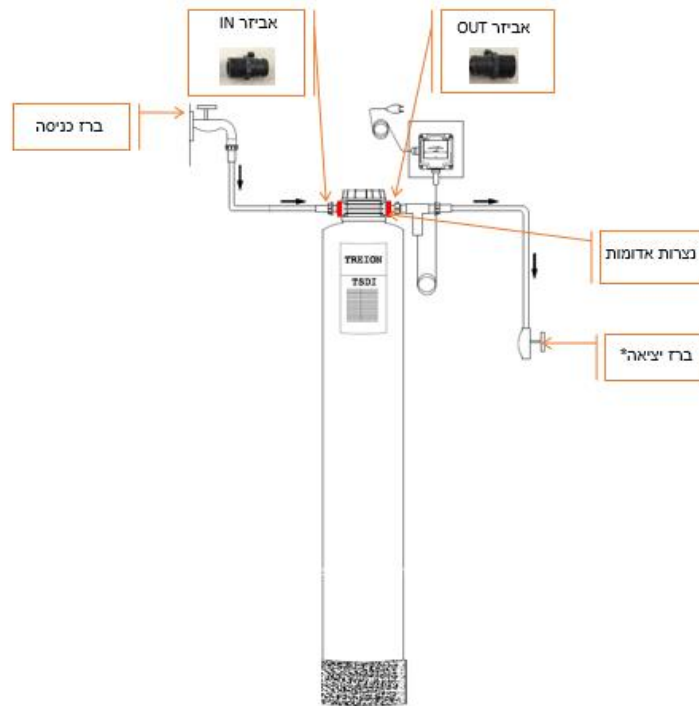

1. סגור/י ברז כניסה.
2. במידה ומותקן ברז יציאה* פתח/י אותו לשחרור לחץ מים והמתן/י שלחץ המים ירד.
3. פרקי/י העמודה הרוויה על ידי הסרת הנצרות האדומות, שחרור מחבר IN ושחרור מחבר OUT.
4. מקם/י עמודה חדשה כך שמחבר IN יתחבר עם אביזר IN ומחבר OUT יתחבר עם אביזר OUT.
5. וודא/י כי הנצרות האדומות הוחזרו למקומם.
6. פתח/י ברז כניסה להזרמת מים לבדיקה למשך 30-45 שניות.

תזכורת:

- יש לסגור את ברז ההזנה שלפני העמודה, כאשר העמודה אינה בשימוש וכשסביבת העבודה אינה מאוישת.
- זהירות: הנחיה זו מודגשת בשעות שלאחר פעילות, לסופי שבוע ולימי חופש.
- אין להסתמך על ברז ביציאה מהעמודה לצורך סגירה / וויסות של זרימת מים דרך העמודה. רצוי להשאיר את פתח ו/או קווי היציאה מן העמודה פתוחים.
- זהירות: הנחיה זו מודגשת בשעות שבהן תיתכן עליה פתאומית ו/או תכופה בלחץ הזנת מים לעמודה.

למידע נוסף ראה/י: הנחיות זהירות מפורטות

צוות TREION™ ישמח לתת מענה ועזרה במידת הצורך: 1-800-20-30-80 treion@treion.co.il

- אין להעתיק את העמדה כולה ממקומה.
- אי הקפדה על הנחיות זהירות והנחיות מצ"ב עלולה לגרום לכשלים בתפקוד המערכת ולנזק למערכת ולסביבתה.
- למען הסר ספק: בכל מקרה, איננו אחראים לכל נזק שייגרם ללקוח כפועל יוצא מהשימוש בעמודה ו/או הצבתה אצל הלקוח ו/או החלפתה על ידו.